



第40回 素形材産業技術賞 経済産業大臣賞受賞

このたび「MCジョイント®」は、
一般財団法人 素形材センターが主催する「第40回 素形材産業技術賞」において、
最高位である「**経済産業大臣賞**」を受賞いたしました。

受賞テーマ名:「デジタルツインと実大実験技術の融合により大変形を可能とした
災害断水対策用大形ベローズの開発」

本賞受賞は、当開発品の革新的思想や変位性能の優秀性が評価されただけでなく、
昨今管路防災に対する関心が益々高まっていることを示していると考えています。
今後も我が国の「防災・減災、国土強靱化」のため一層尽力してまいります。



素形材産業技術賞とは ※以下、募集案内より抜粋

素形材産業技術賞は、(一財)素形材センターが1985年度に創設した歴史ある表彰制度で、
優秀な素形材産業技術の開発により、わが国素形材産業の技術水準の進歩向上に著しく
貢献した技術の開発者を表彰し、もってわが国素形材産業の振興に資することを目的と
しています。特に優れた開発技術には、これまで素形材関連の学・業界として唯一、
経済産業大臣賞が授与されてきました。



令和 6 年度素形材産業貢献表彰受賞者（素形材産業技術賞・素形材産業経営賞）

令和 6 年 11 月 1 日 於 機械振興会館ホール





第59回(令和6年度)機械振興賞 機械振興協会会長賞受賞

このたび「MCジョイント®」は、
一般財団法人 機械振興協会が主催する「第59回(令和6年度) 機械振興賞」において、
「**機械振興協会会長賞**」を受賞いたしました。

受賞テーマ名:「大規模地震発生時の水道管破断対策用革新的伸縮可とう管の開発」

本賞では、独創性、革新性、経済性に優れた機械産業技術の開発と実用化を通じて、新製品の創出、製品の品質や性能の改善、生産の合理化等に顕著に寄与した技術が評価されます。

MCジョイントは、**完全自社開発の「塑性加工成型機」と「実物大実験機」**を活用し、さらに**FEM解析**による変形シミュレーションを融合させ誕生したことから、まさに評価基準に合致した製品として評価いただいたものと考えています。

機械振興賞とは ※以下、(一財)機械振興協会HPより抜粋




本制度は、我が国機械産業における技術開発の一層の促進を図るため、優秀な研究開発およびその成果の実用化によって、機械産業技術の進歩・発展に著しく寄与したと認められる企業・大学・研究機関および研究開発担当者を表彰することにより、我が国機械産業の振興に資することを目的としています。



2025年2月20日(木) 表彰式(東京プリンスホテルにて)



重厚な盾を贈呈いただきました

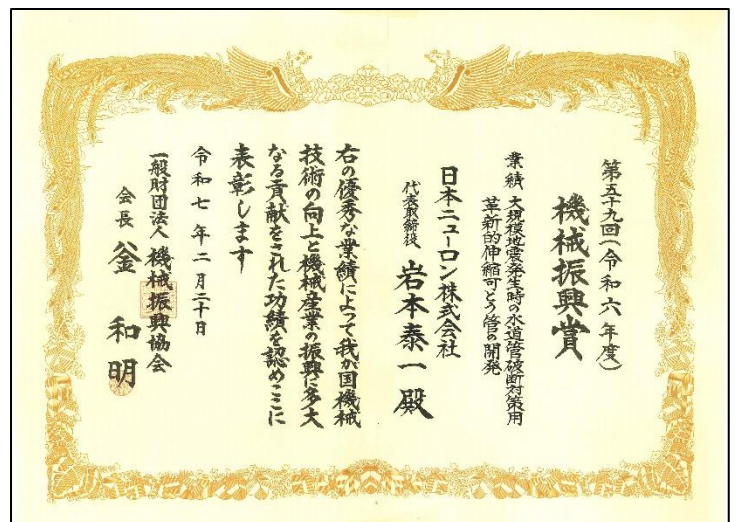



令和6年度 京都中小企業技術顕彰 京都中小企業技術大賞受賞

このたび「MCジョイント®」は、京都府および公益財団法人 京都産業21が主催する「令和6年度 京都中小企業技術顕彰」において、最高位である「**京都中小企業技術大賞**」を受賞いたしました。

本顕彰の審査基準では、(1)オリジナリティのある技術又は製品であること (2)タイムリーかつ優秀な技術又は製品であること (3)研究開発に積極的であることなど、当該技術・製品に加え、「経営の安定性」や「他の中小企業の模範」となり得る事を総合的に審査するとしています。書類審査や現地審査、プレゼンテーションなどを通じ、MCジョイントの性能や当社の研究活動などをしっかりとお伝えすることができた証であり大変嬉しく存じます。

これからも、地域に根差す企業としてありがたみを感じながら、産・官・学連携によるライフラインの防災化研究という形で、京都産業の活性化に貢献していきたいです。

京都中小企業技術顕彰とは ※以下、募集要項より抜粋



京都中小企業技術顕彰（旧称：京都中小企業技術大賞）は、平成5年に設置された技術顕彰制度で、技術開発に成果を挙げ、京都産業の成長に貢献した中小企業及び技術者の功績を讃えることにより、府内中小企業の新製品・新技術の開発意欲を高め、産業の発展と豊かな生活の実現に寄与することを目的とします。



11/12(火)の
表彰式当日に
KBS京都で放送
されました



優秀技術者賞も同時受賞！



盾を贈呈いただきました



第21回／2024年“超”モノづくり部品大賞 日本力(につぽんぶらんど)賞受賞

モノづくり日本会議/日刊工業新聞社が主催する「第21回/2024年“超”モノづくり部品大賞」において「MCジョイント®」は
「日本力(につぽんぶらんど)賞」を受賞いたしました。

FEM(有限要素法)解析と実物評価を組み合わせるデジタルツイン技術を活用した先進的アプローチによって開発を実現したこと、また国が掲げる「防災・減災、国土強靱化」に資する、災害時の断水対策用途に焦点を当てた防災部品であること、などが「につぽんぶらんど」を冠するに相応しい開発品として評価いただいたものと考えています。

これからも災害に強い管路システム構築のため、積極的に新技術・新製品のR&D活動を継続してまいります。

「“超”モノづくり部品大賞」とは ※以下、募集要項より抜粋



日本のモノづくり産業は少子高齢化、大都市部への集中と地域社会の疲弊、新興国の台頭による国際的な産業構造の変化の中で、モノづくり力の維持・強化、付加価値の高いモノの供給が大きな課題となっています。日本の産業界は機械や電機、自動車から生活関連に至るまで、数多くの優れた製品を生み出しています。こうした完成品を支えているのが、最終製品の機能・経済性などを実現する部品や部材です。

モノづくり日本会議と日刊工業新聞社は、日本のモノづくりの競争力向上を支援するため、産業・社会の発展に貢献する「**縁の下力持ち**」的存在の部品・部材を対象に「“超”モノづくり部品大賞」を実施しています。

12月11日(水)贈賞式の様子
※経団連会館(東京)にて



記念品オブジェ





第37回中小企業優秀新技術・新製品賞 「優秀賞」受賞

このたび、公益財団法人りそな中小企業振興財団と日刊工業新聞社が主催する「第37回/中小企業優秀新技術・新製品賞」において「MCジョイント®」は「**優秀賞**」を受賞いたしました。

技術・製品名:「革新的な水道管路防災継手「MCジョイント」」

本賞の審査では「優秀性」「独創性」「市場性」を中心に、「中小企業らしさ」「環境への配慮」「社会有用性」なども重要な評価要素となります。

MCジョイントは、まさにこれまでの常識にとらわれない独創的視点と、初期発想から具現化するまで短距離で実現できる中小企業らしい環境から生まれた、本賞受賞に相応しい製品であると考えています。




中小企業優秀新技術・新製品賞とは ※以下、募集案内より抜粋

公益財団法人りそな中小企業振興財団と日刊工業新聞社は、中小企業の技術を振興し、わが国産業の発展に寄与する目的で、1988年に「中小企業優秀新技術・新製品賞」を設けました。以後、毎年、中小企業の皆様が開発した優れた「新技術・新製品」を表彰しています。



4月25日(金)贈賞式の様子 ※経団連会館(東京)にて

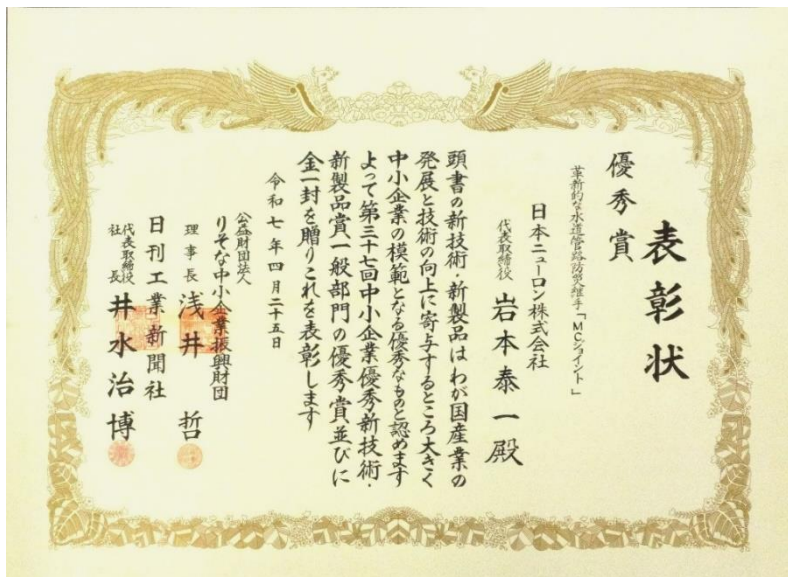

MCジョイント
Modulated Convolution Joint

MCジョイント


～ 特 長 ～

“圧倒的余力”は「レベル2」のその先へ

極短面間タイプ

危機耐性の切り札

特殊ベローズ型伸縮可撓管




- 高低の山形状が変形時の干渉を軽減し大変位を吸収可能
- FEM解析とNEURON独自開発の試験装置群の性能試験実施
- 各方向の変位量成分に応じて最適な山形状を選定

■ 「ベローズ型伸縮可撓管」の革新的“スピナウト”製品！




当社若手技術者が、ベローズ成形システム開発の過程で、失敗した試作品の不揃いの山々から着想したのが**MCジョイント**(Modulated Convolution Joint)です。元来、ベローズ(均一ジャバラ形状)自体は100年以上も前にドイツが発祥とされており、これまでは構造、形状ともほぼ不変で一様でしたが、**MCジョイント**はそれらとは一線を隔す、まさに革新的な独創製品です。管路に作用する軸方向伸縮・軸直方向変位・角度変位等を吸収するベローズの伸縮可撓性能は、これまでも各分野で防災減災に大いに資するものでありましたが、**MCジョイント**はその従来型ベローズでは困難であった、極めて短面間での大変位吸収と「全方位可動余力」を同時に確保、実現しました。

【FEM解析】
大変位イメージ図と解析画像

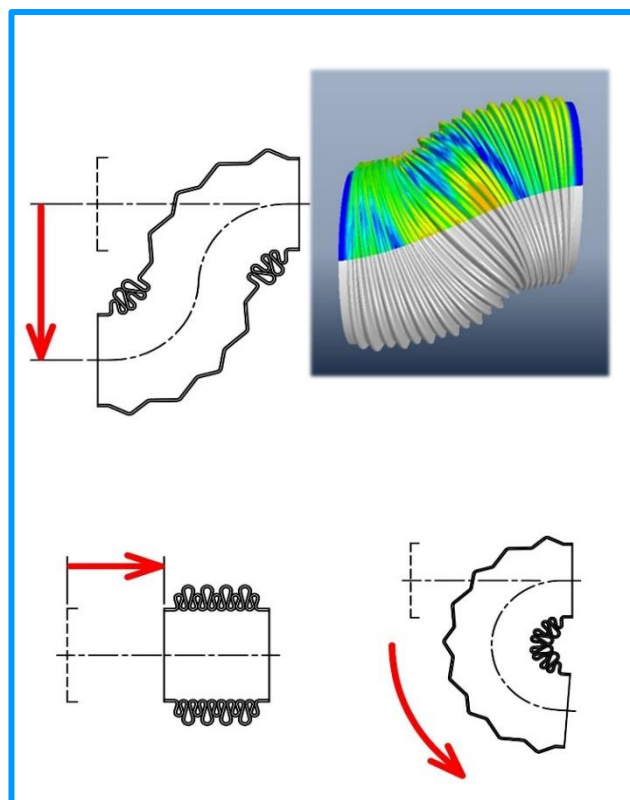

【実物大実験】
大小の山が折りたたまれ大変位を吸収

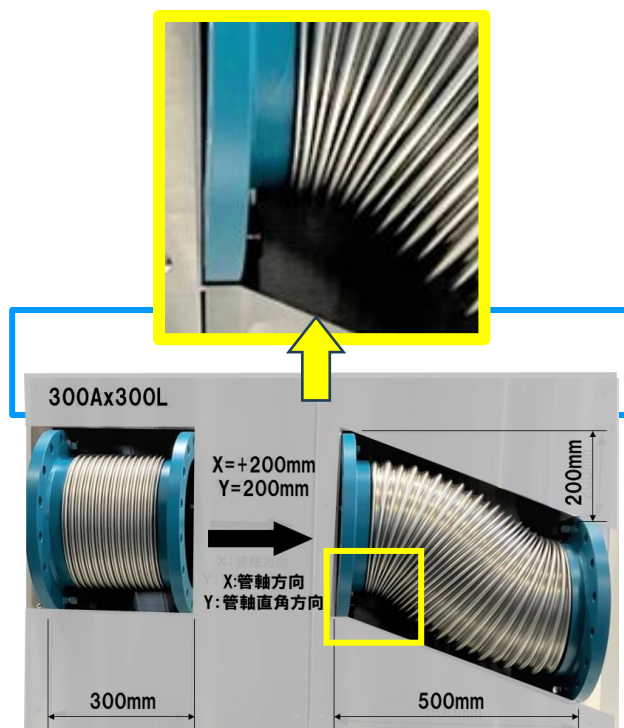

MCジョイント *Modulated Convolution Joint* MCジョイント ~仕様~


地盤震動 断層変位
不同沈下 液状化

受注生産
~個別設計対応品~

型番 MC880
地盤震動:GS型 断層変位:FS型
不同沈下:DS型 液状化:LS型

F/F フランジ型 B/B 溶接型 M/M 差込型

- 露出・埋設
- 上水・工水・下水・農水・排水・海水
- 高耐食鋼ライニング・エポキシ樹脂コーティング

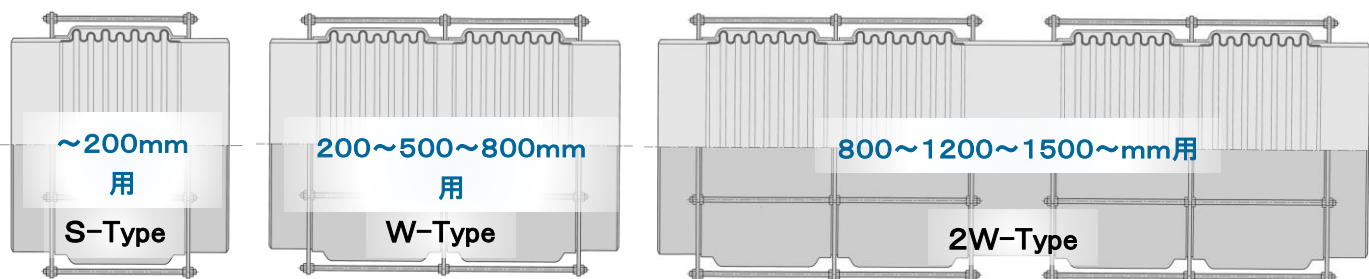

	偏心量100mm			偏心量300mm			偏心量500mm			偏心量1500mm		
口径 (mm)	全長 (mm)	有事通水 全長 (mm)※1	重量 (kg)	全長 (mm)	有事通水 全長 (mm)※1	重量 (kg)	全長 (mm)	有事通水 全長 (mm)※1	重量 (kg)	全長 (mm)	有事通水 全長 (mm)※1	重量 (kg)
φ 350	800	~1200	145	1300	~2100	235	1400	~2200	250	2400	~4000	430
φ 400	800	~1200	170	1300	~2100	275	1500	~2300	310	2500	~4100	515
φ 450	800	~1200	175	1300	~2100	285	1500	~2300	320	2600	~4200	560
φ 500	900	~1300	220	1400	~2200	345	1700	~2500	410	2800	~4400	680
φ 600	900	~1300	245	1500	~2300	405	1800	~2600	470	3000	~4600	790
φ 700	1000	~1500	415	1600	~2600	680	1900	~2900	765	3200	~5200	1325
φ 800	1000	~1500	465	1700	~2700	795	2000	~3000	895	3300	~5300	1525
φ 900	1000	~1500	515	1700	~2700	885	2100	~3100	1030	3500	~5500	1765
φ 1000	1000	~1500	565	1800	~2800	1010	2200	~3200	1175	3600	~5600	1985
φ 1100	1100	~1650	775	1900	~3000	1355	2300	~3400	1540	3800	~6000	2655
φ 1200	1100	~1650	835	1900	~3000	1460	2400	~3500	1710	3900	~6100	2910
φ 1350	1200	~1750	1150	2100	~3200	2085	2600	~3700	2410	4200	~6400	4180
φ 1500	1200	~1750	1325	2200	~3300	2425	2700	~3800	2725	4400	~6600	4785
φ 1800	1200	~1750	1730	2400	~3500	3340	3000	~4100	3845	4800	~7000	6555
φ 2400	1200	~1750	2865	2700	~3800	5955	3500	~4600	7185	5600	~7800	12100
φ 3000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

- ・全長は端管長込みです、最短長はお問い合わせください。※1 有事に設計値を超えた場合、通水機能を維持できる解析・実験を基に算出した最大変形値です。
- ・重量はB/B(両端ベベルエンド)タイプの計算重量です。
- ・軸方向伸縮量については、お問い合わせください。
- ・表記以外*欄も製作可能ですので、お問い合わせください。・製品仕様は、予告なく変更することがあります。